

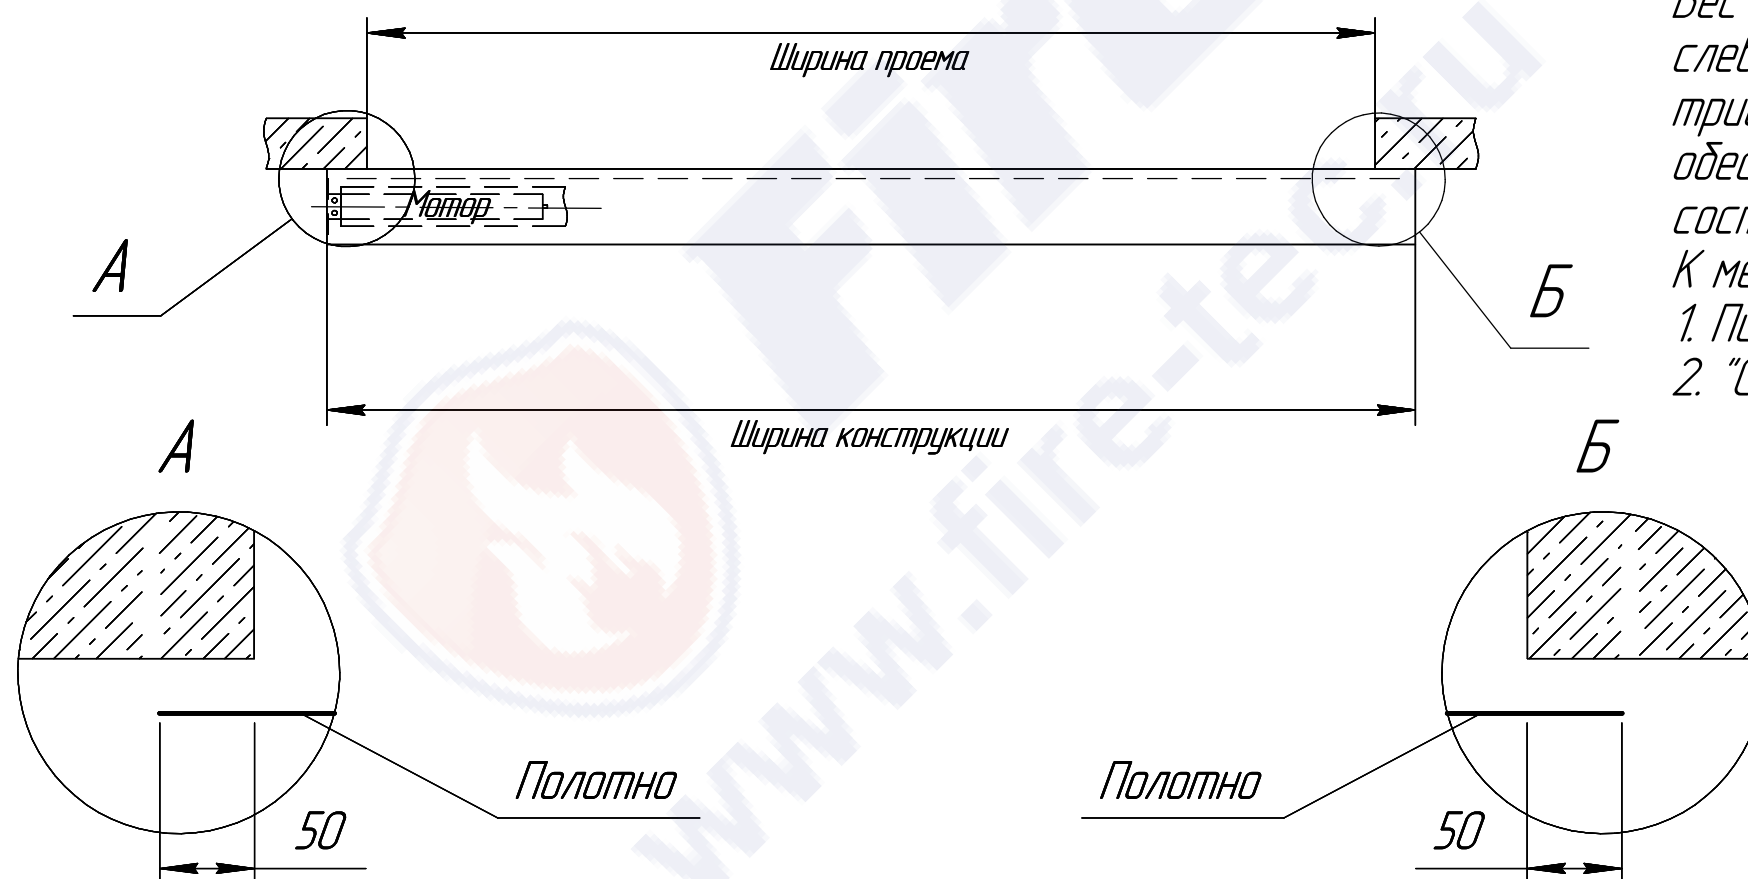



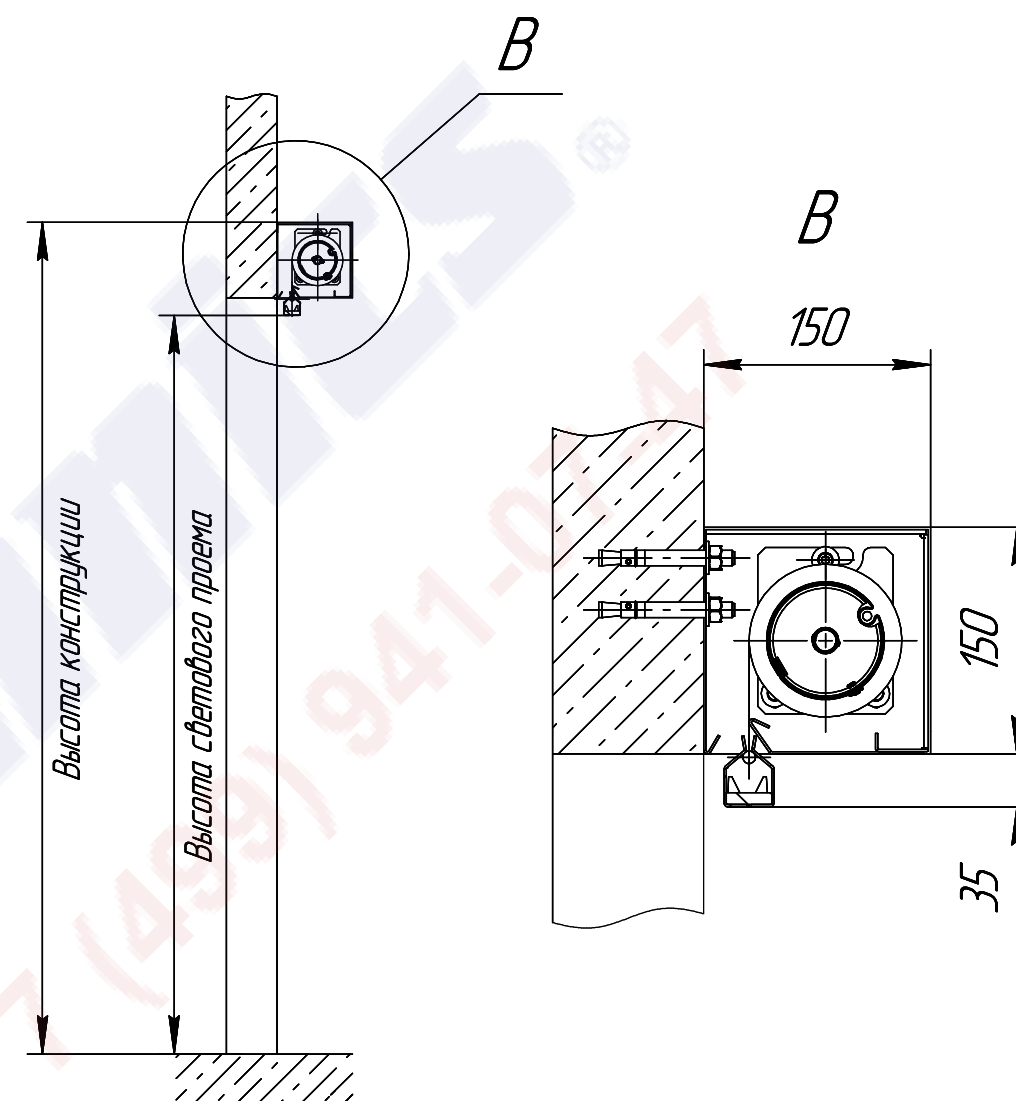


Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:

1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).

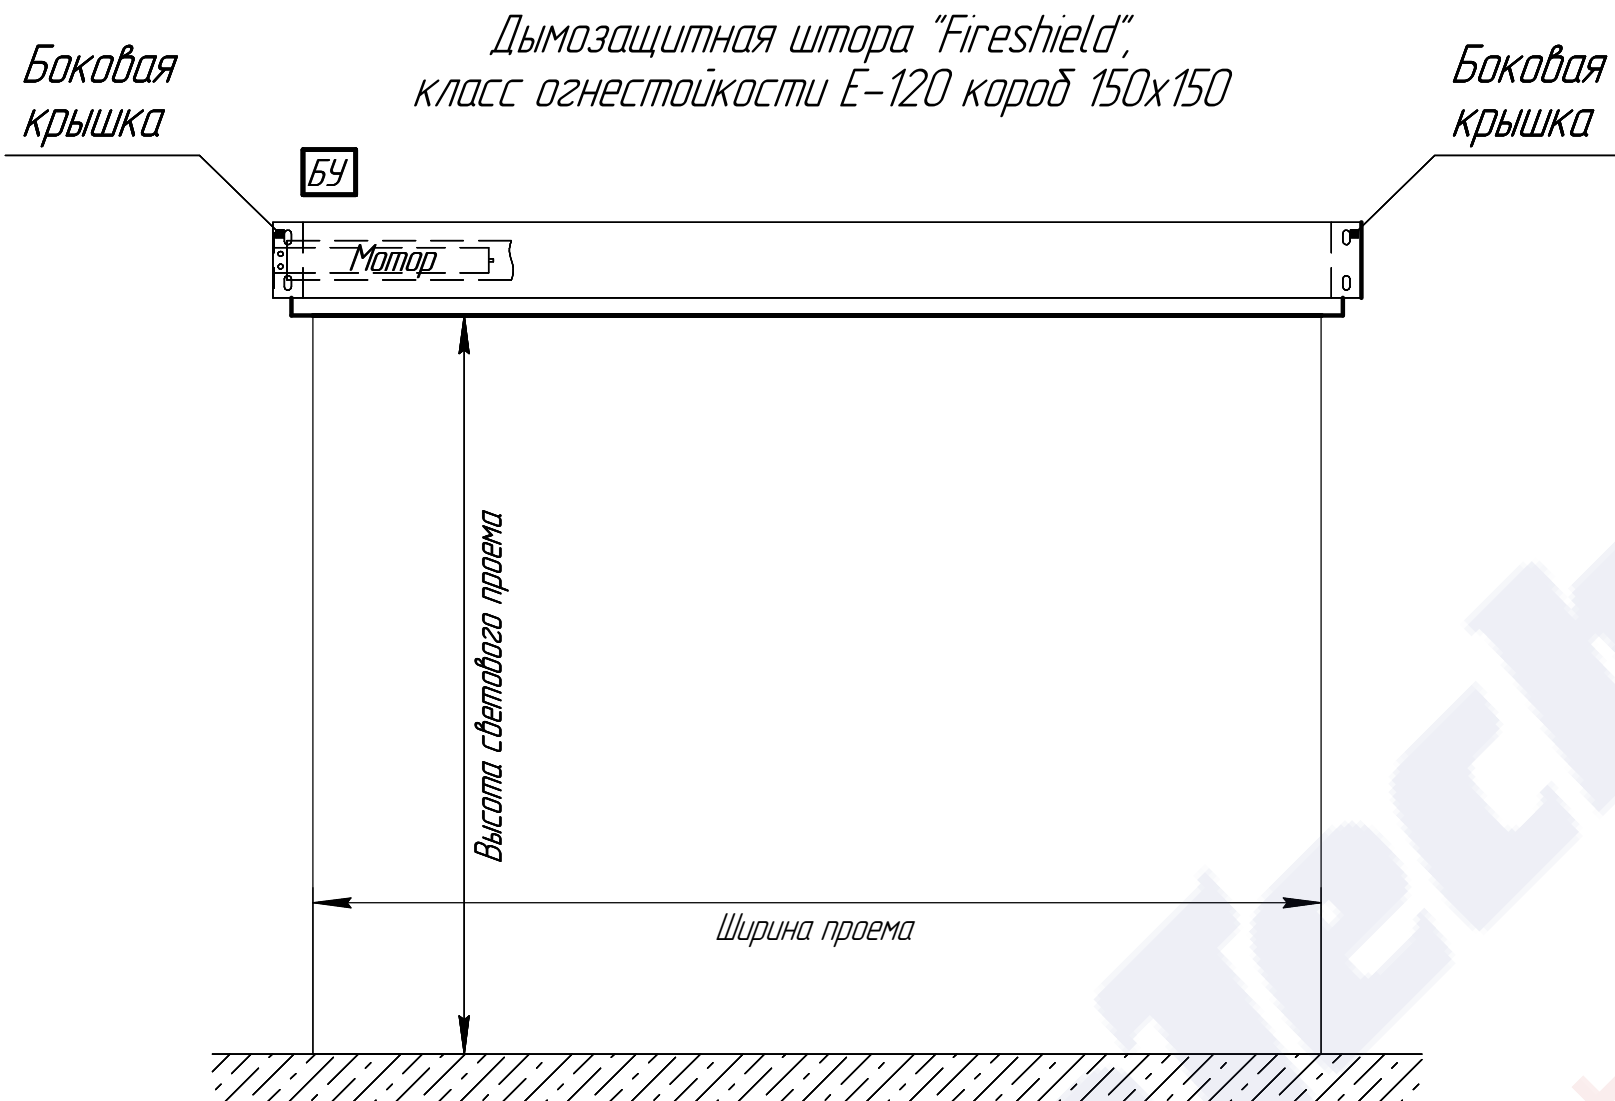


ООО "Сатурн"; email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел.: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)

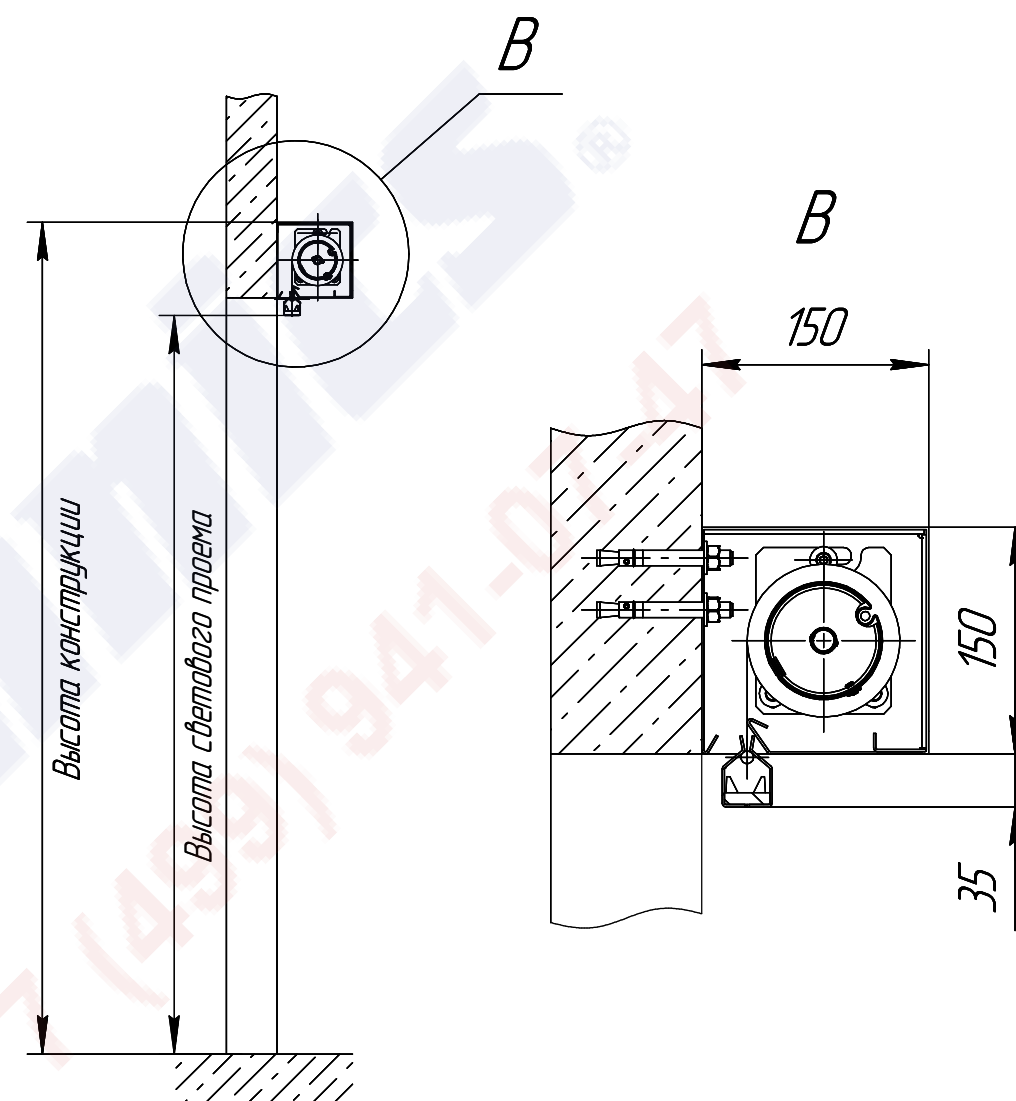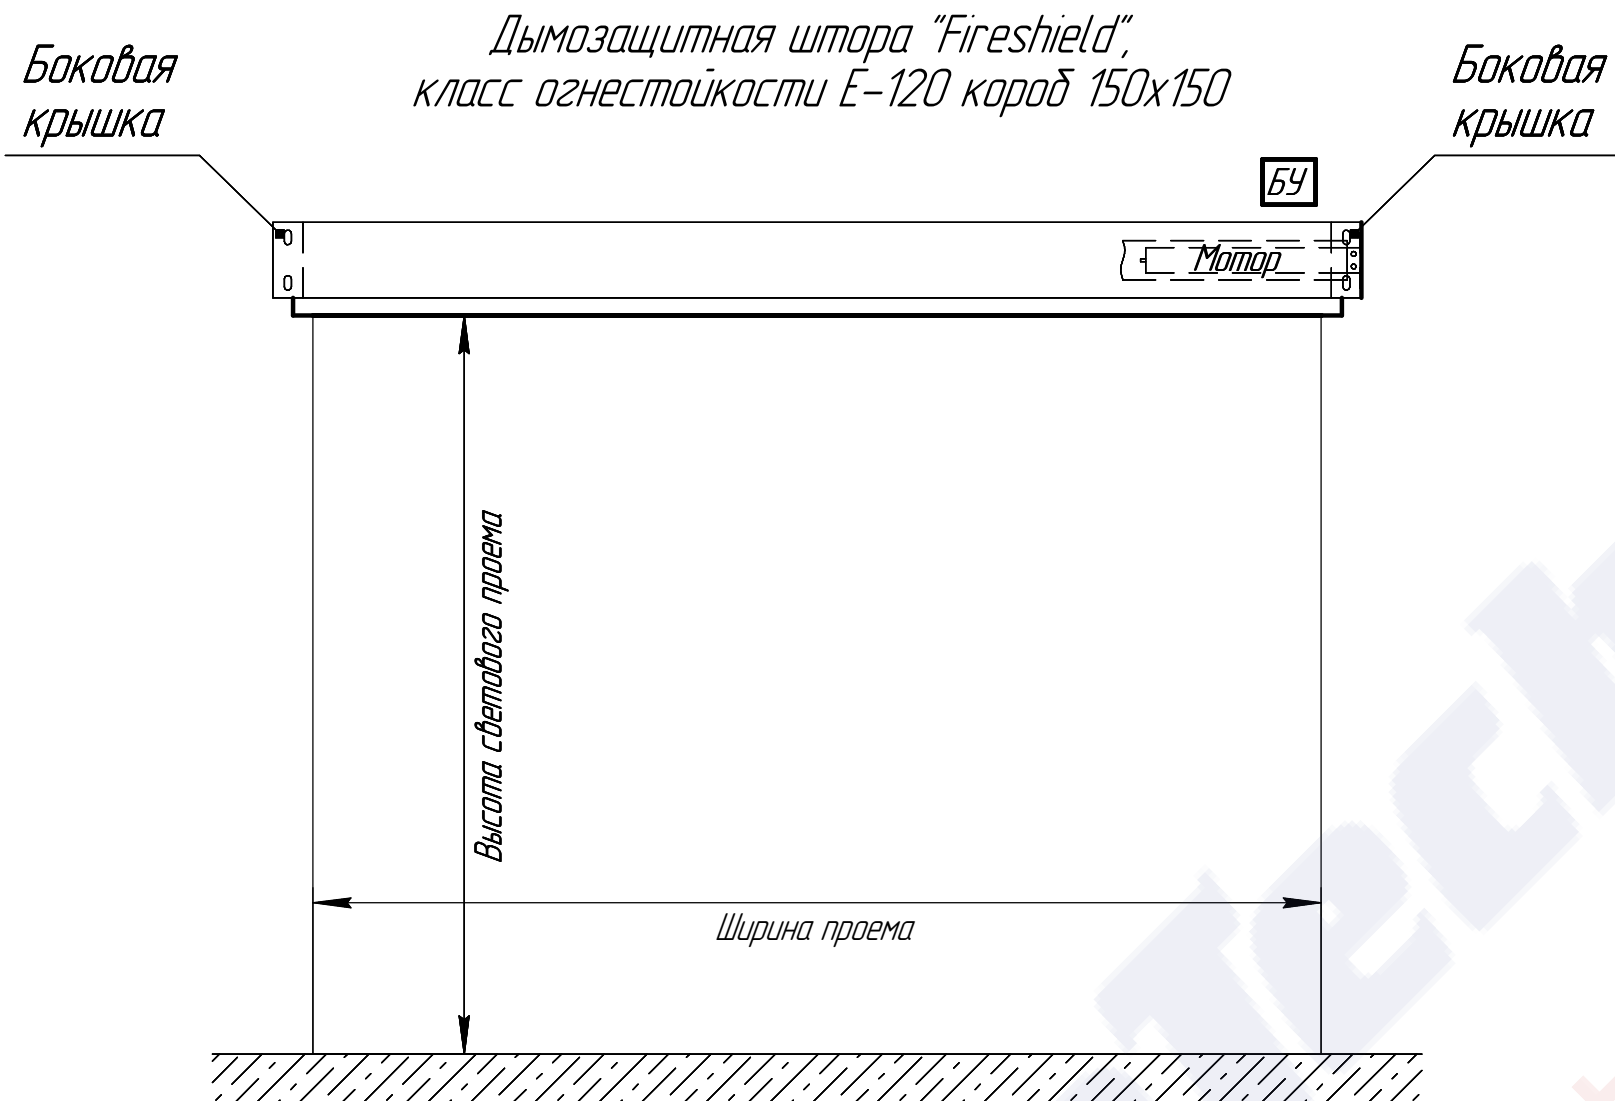




Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:

1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).

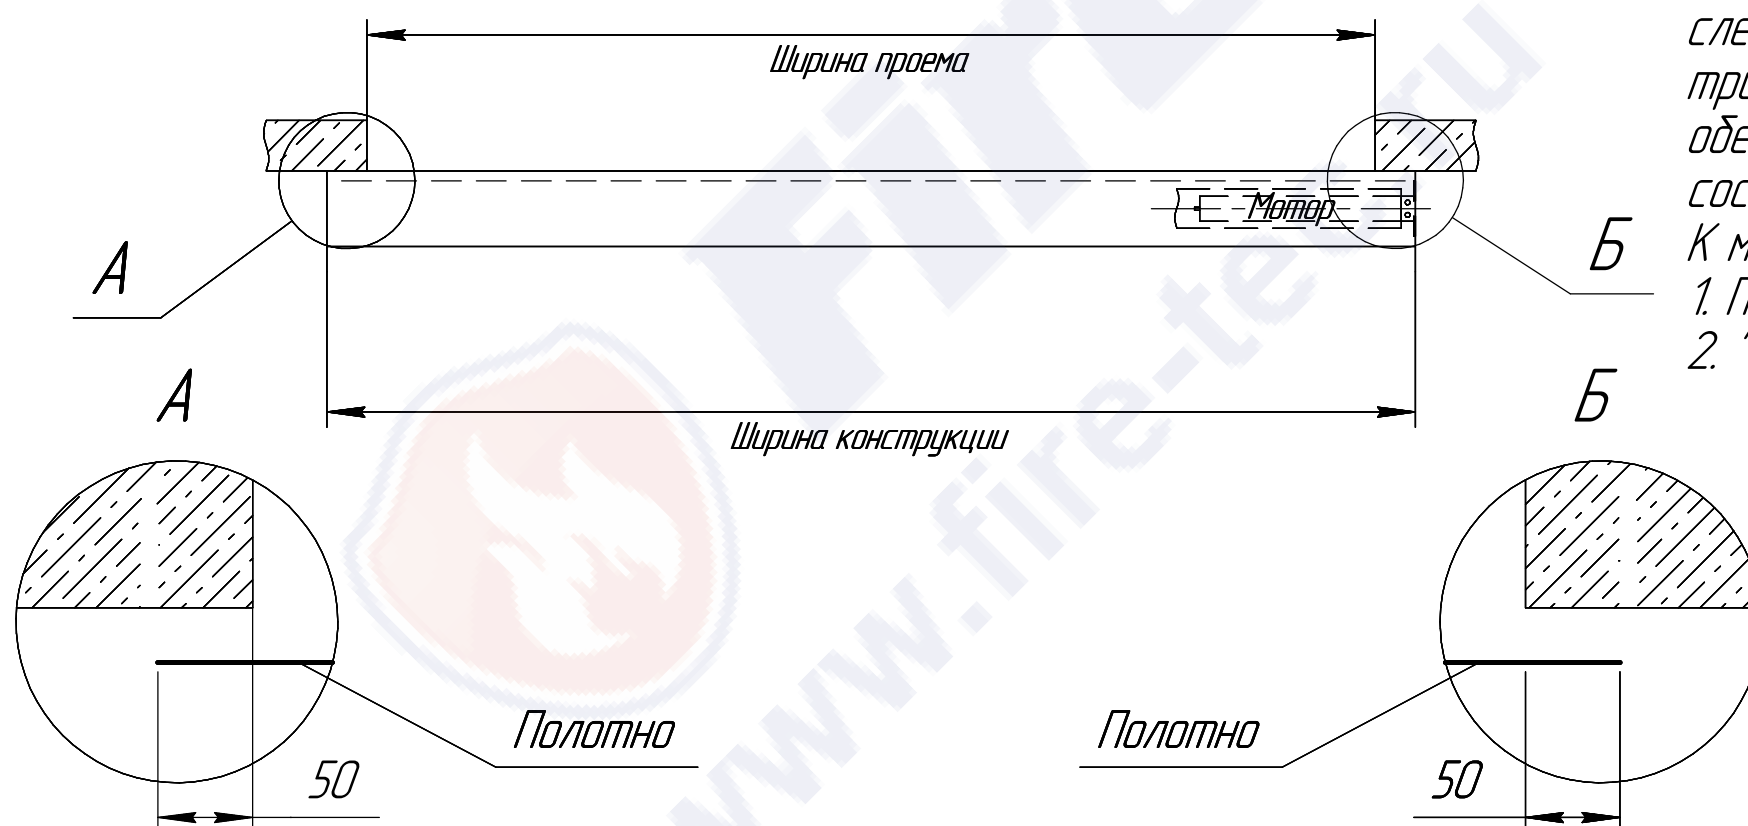

**FireTechnics.**

ООО "Самурн"; email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел.: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)


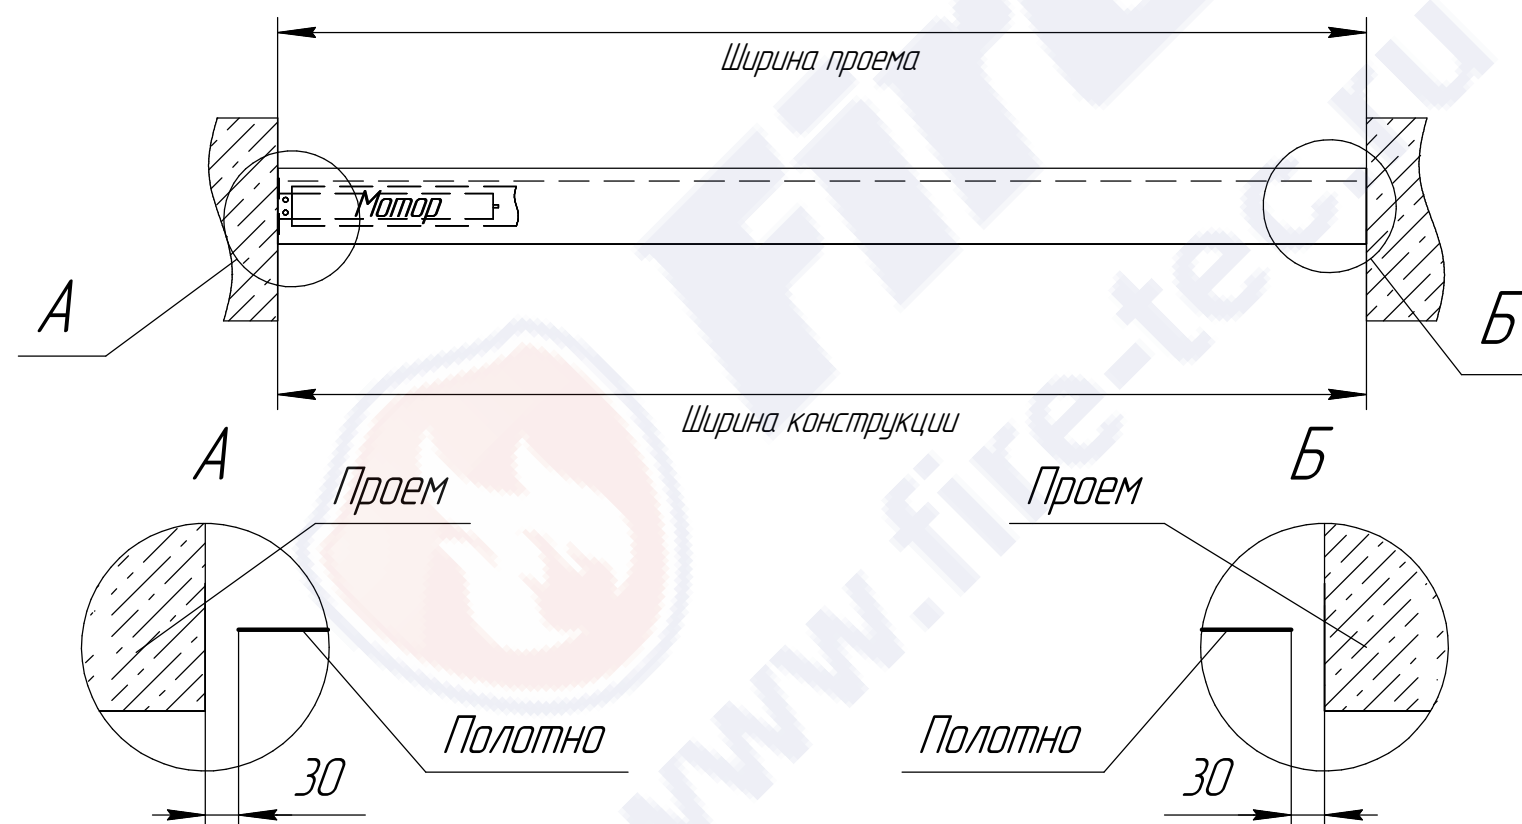
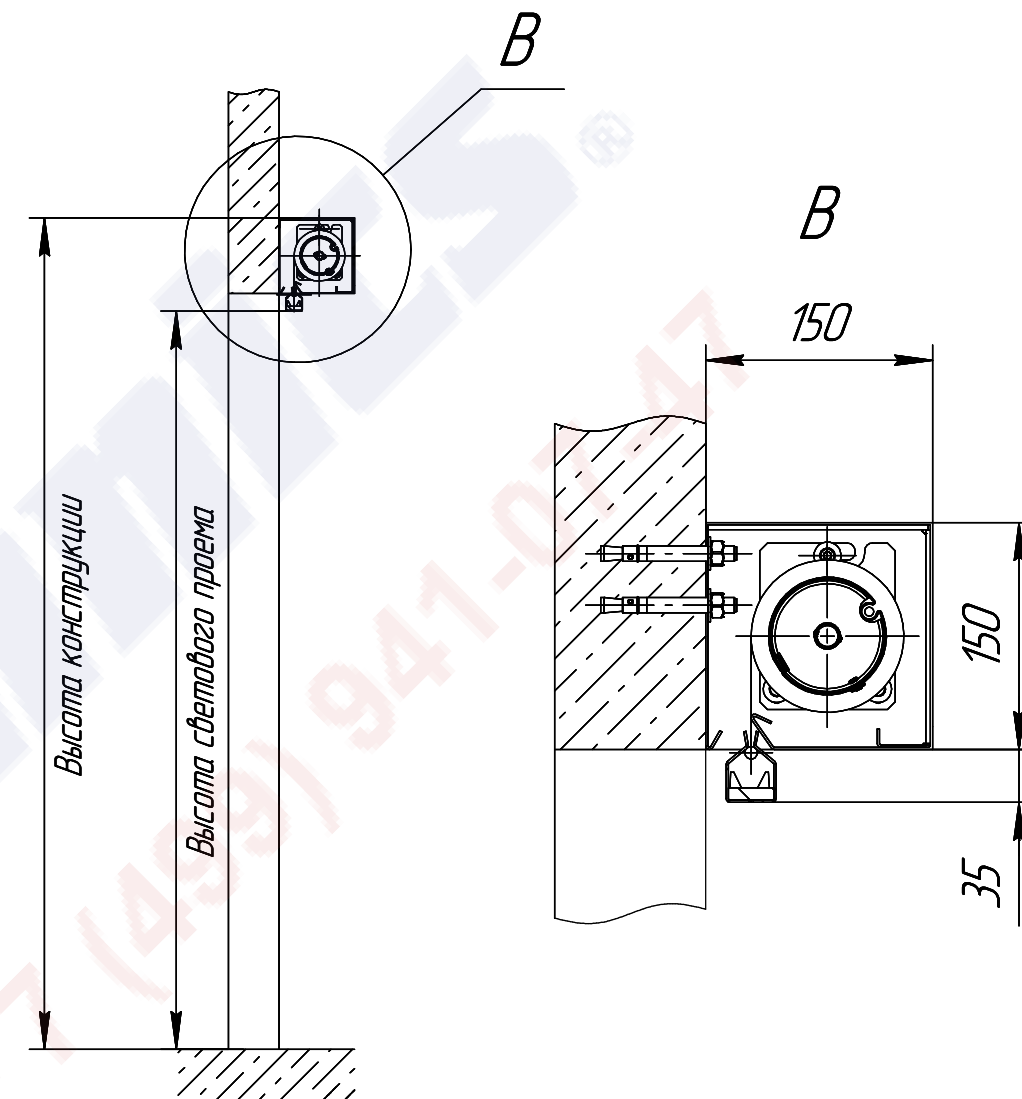
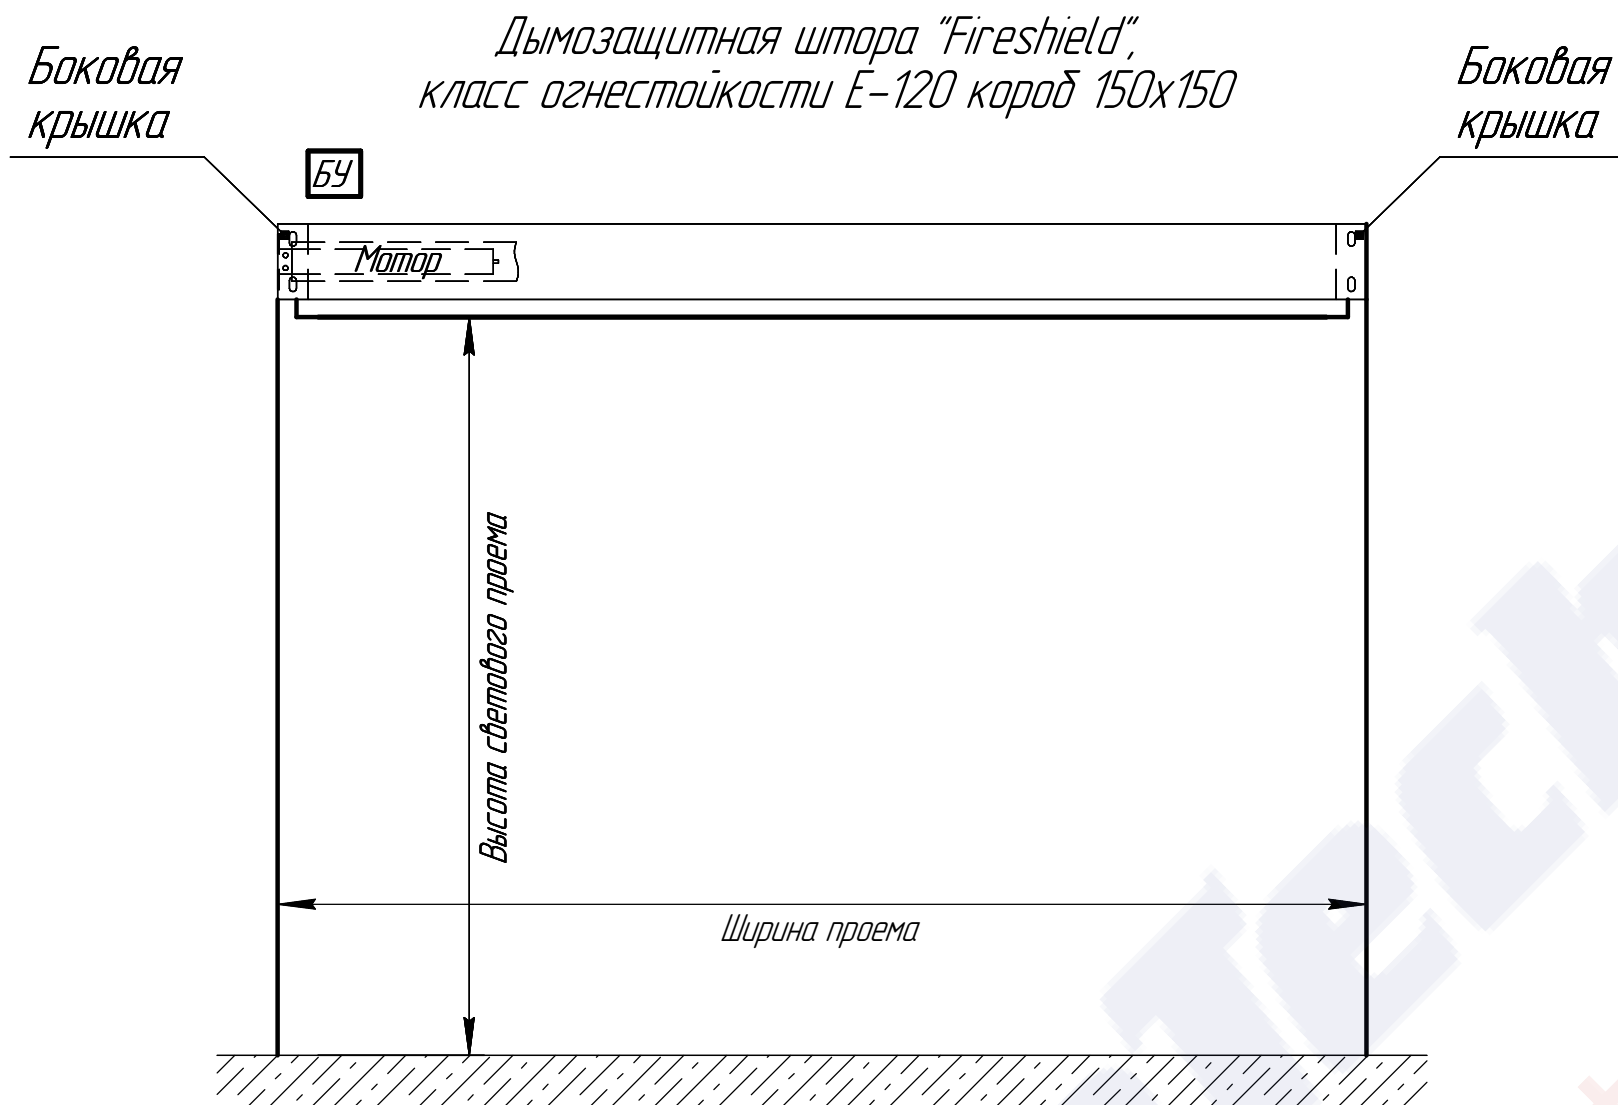


Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:

1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).



ООО "Самурн"; email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел.: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)

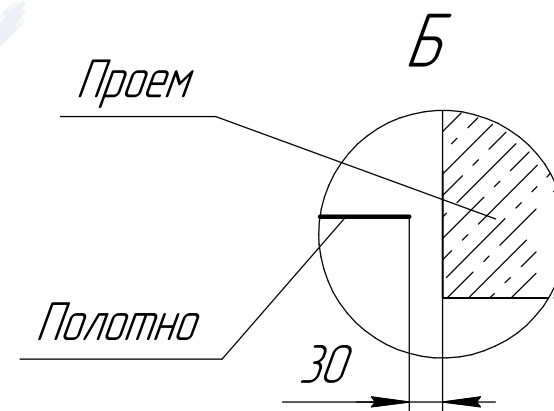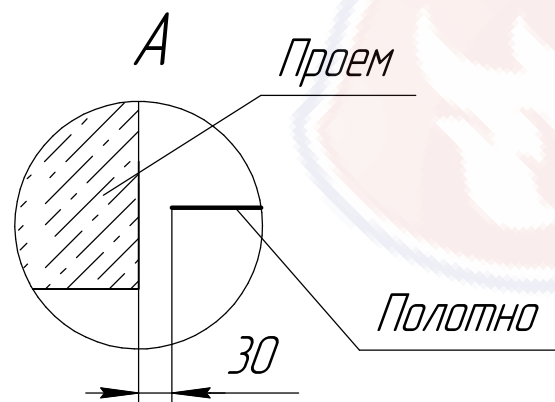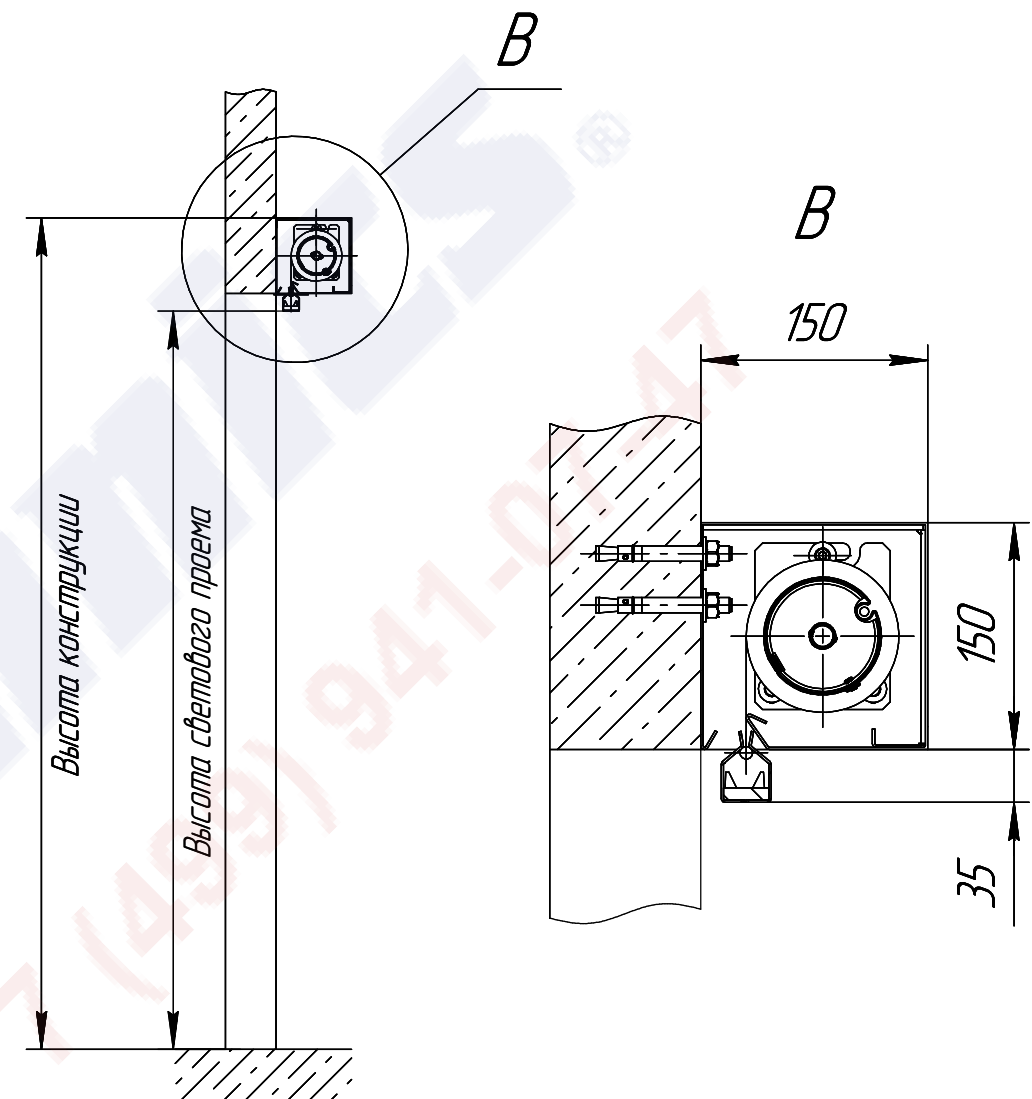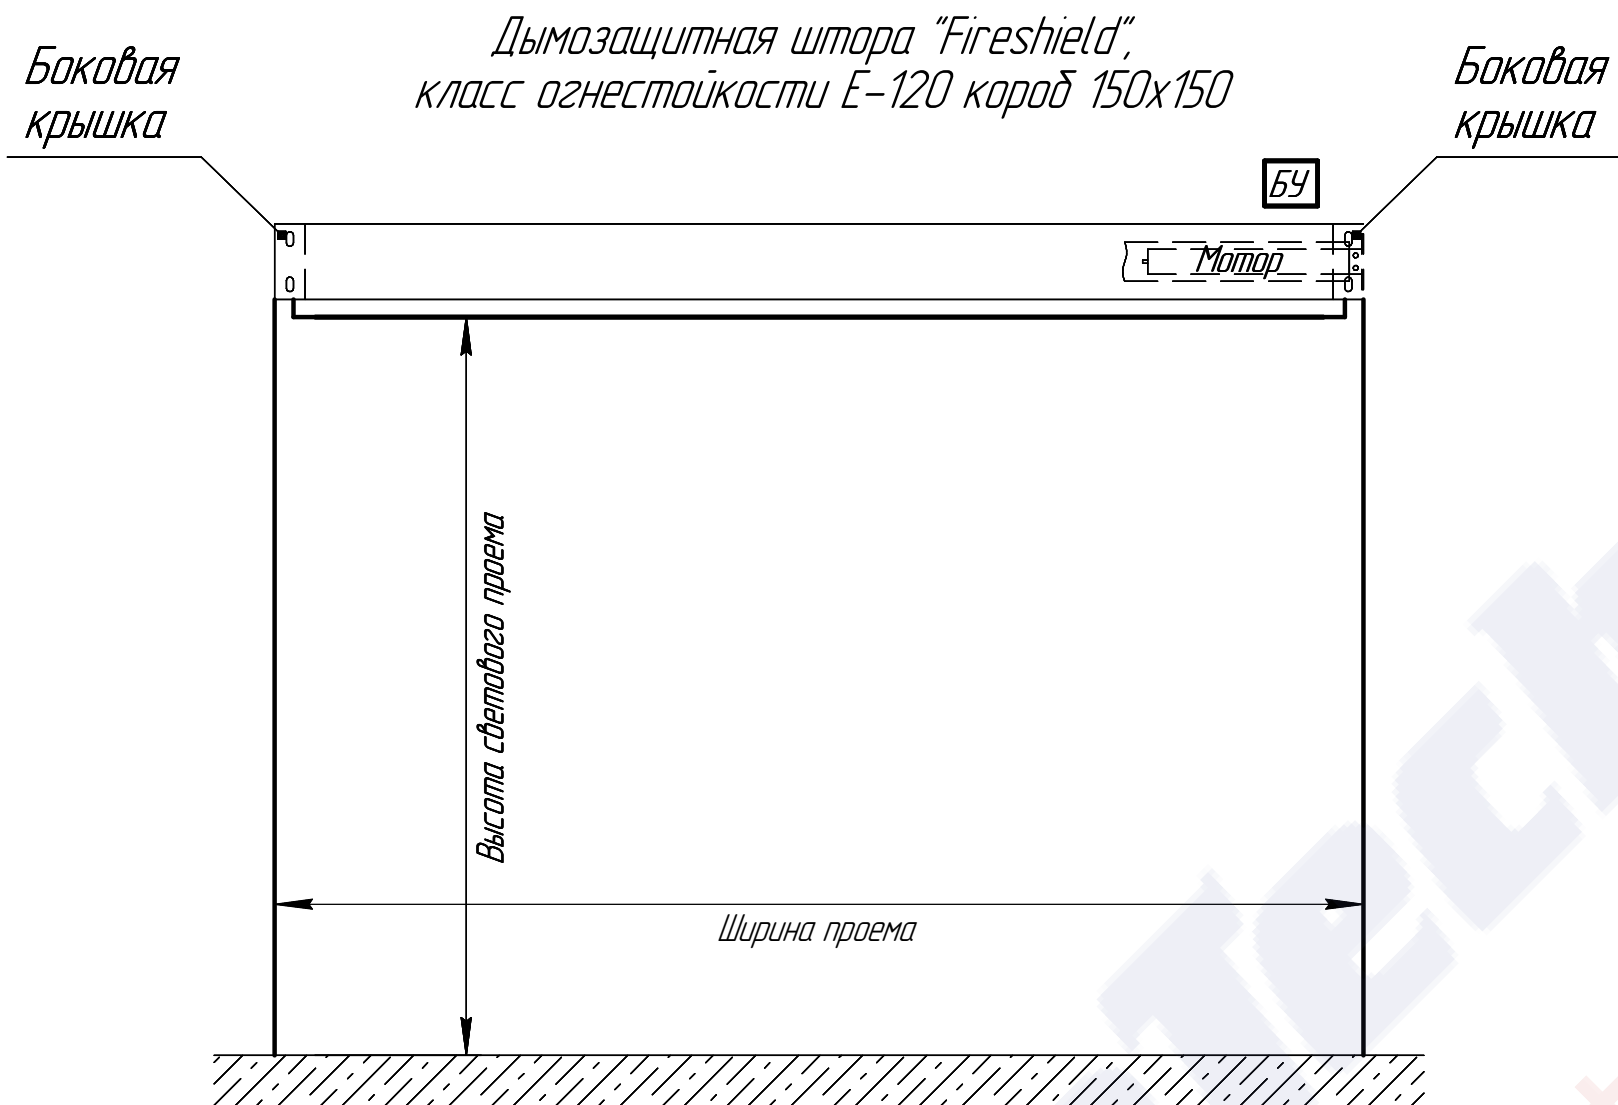

Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:

1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).



**FireTechnics.**

ООО "Сатурн"; email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел.: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)