


Боковая  
крышка


Дымозащитная штора "Fireshield",  
класс огнестойкости Е-120 короб 200x220



Высота светового проема

Ширина проема

Боковая  
крышка



Высота конструкции

Высота светового проема

*B*

200


220



Ширина проема

Ширина конструкции

*Б*

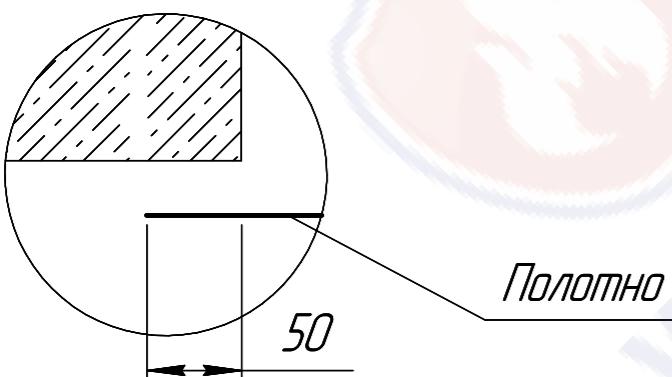

Полотно

50

Полотно

50

Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:

1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).



**FireTechnics.**

ООО "Сатурн", email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)

Боковая  
крышка

Дымозащитная штора "Fireshield",  
класс огнестойкости Е-120 короб 200x220

Боковая  
крышка

БУ

Мотор

Высота светового проема

Ширина проема

Высота конструкции


Высота светового проема

В


В

200

220

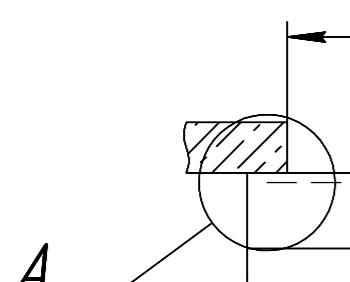


Ширина проема

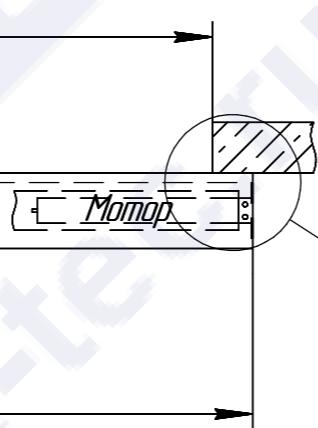

Б

Б

Ширина конструкции

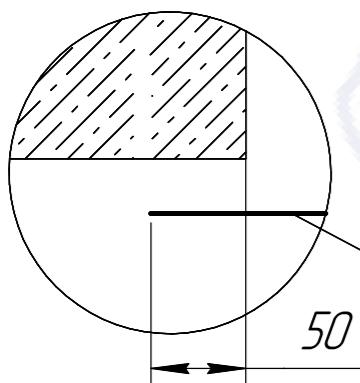

Полотно

50

Полотно

50



**FireTechnics**



ООО "Сатурн", email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)

Тел: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)


Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:  
1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);  
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).

Боковая  
крышка


Дымозащитная штора "Fireshield",  
класс огнестойкости Е-120 короб 200x220

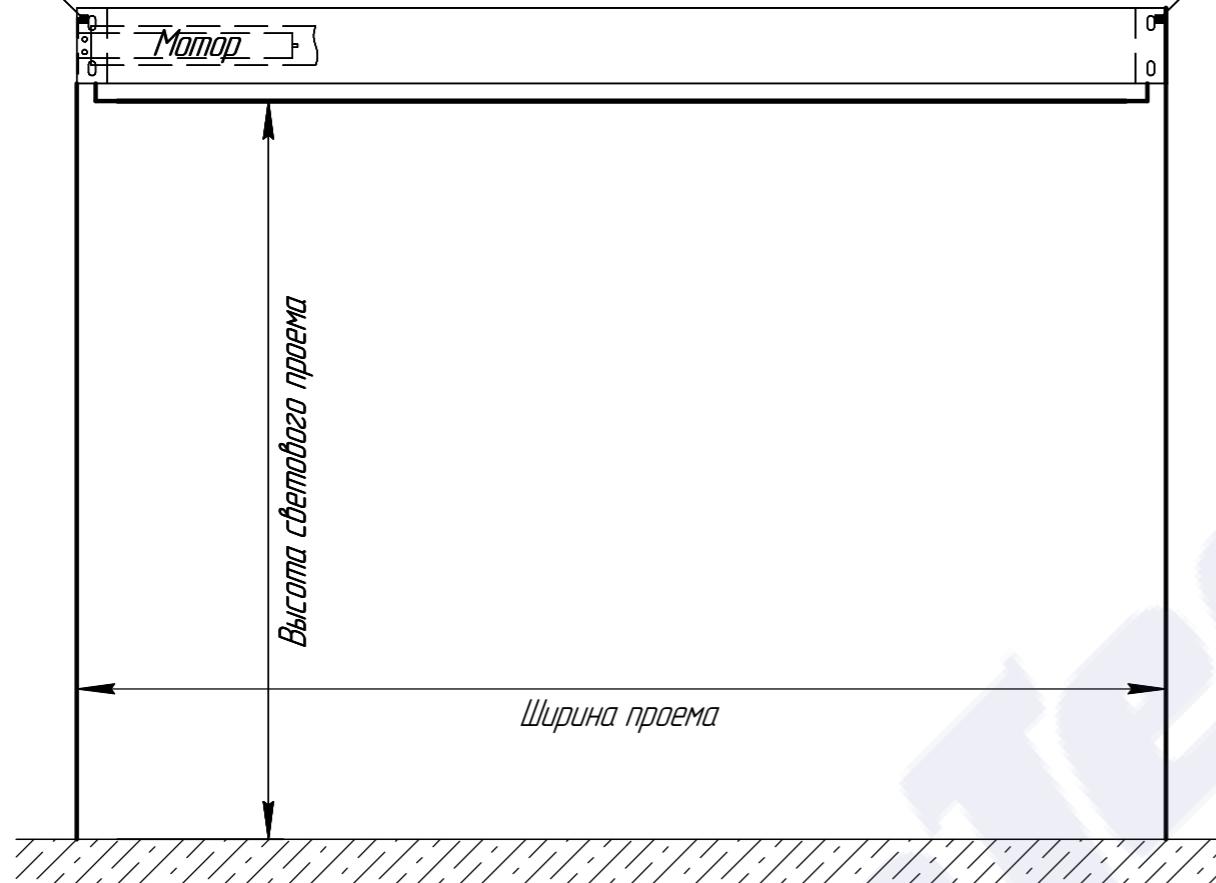

Боковая  
крышка

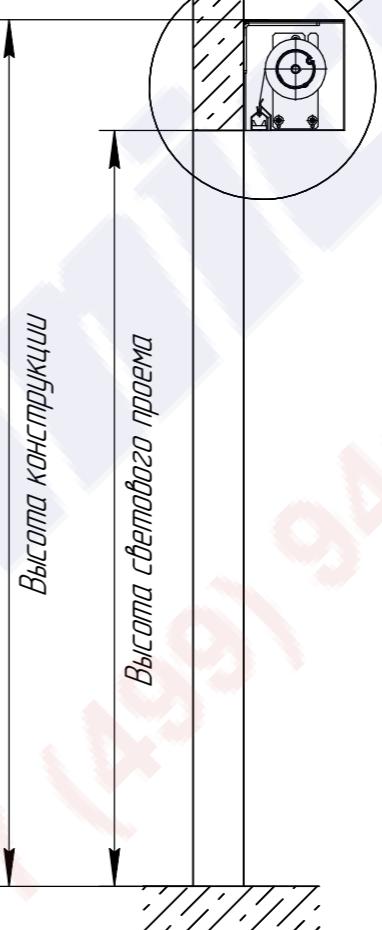

Б

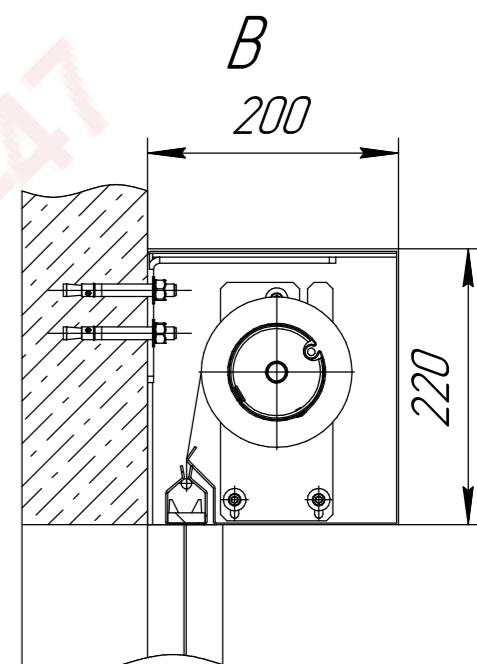

Ширина проема



Ширина конструкции



А

Б

А

Проем

Проем

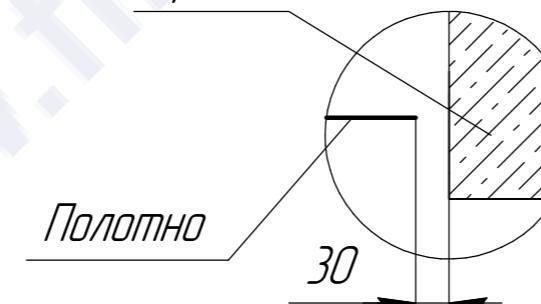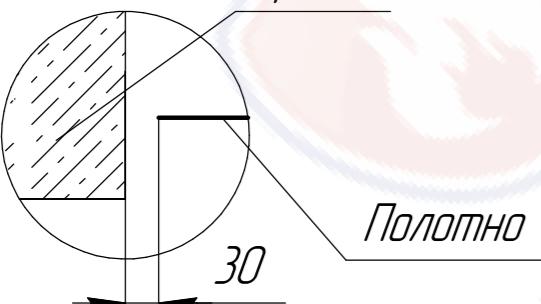





Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвешивают:  
1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);  
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).



**FireTechnics.**

ООО "Сатурн", email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
Тел: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)

Дымозащитная штора "Fireshield",  
класс огнестойкости Е-120 короб 200x220

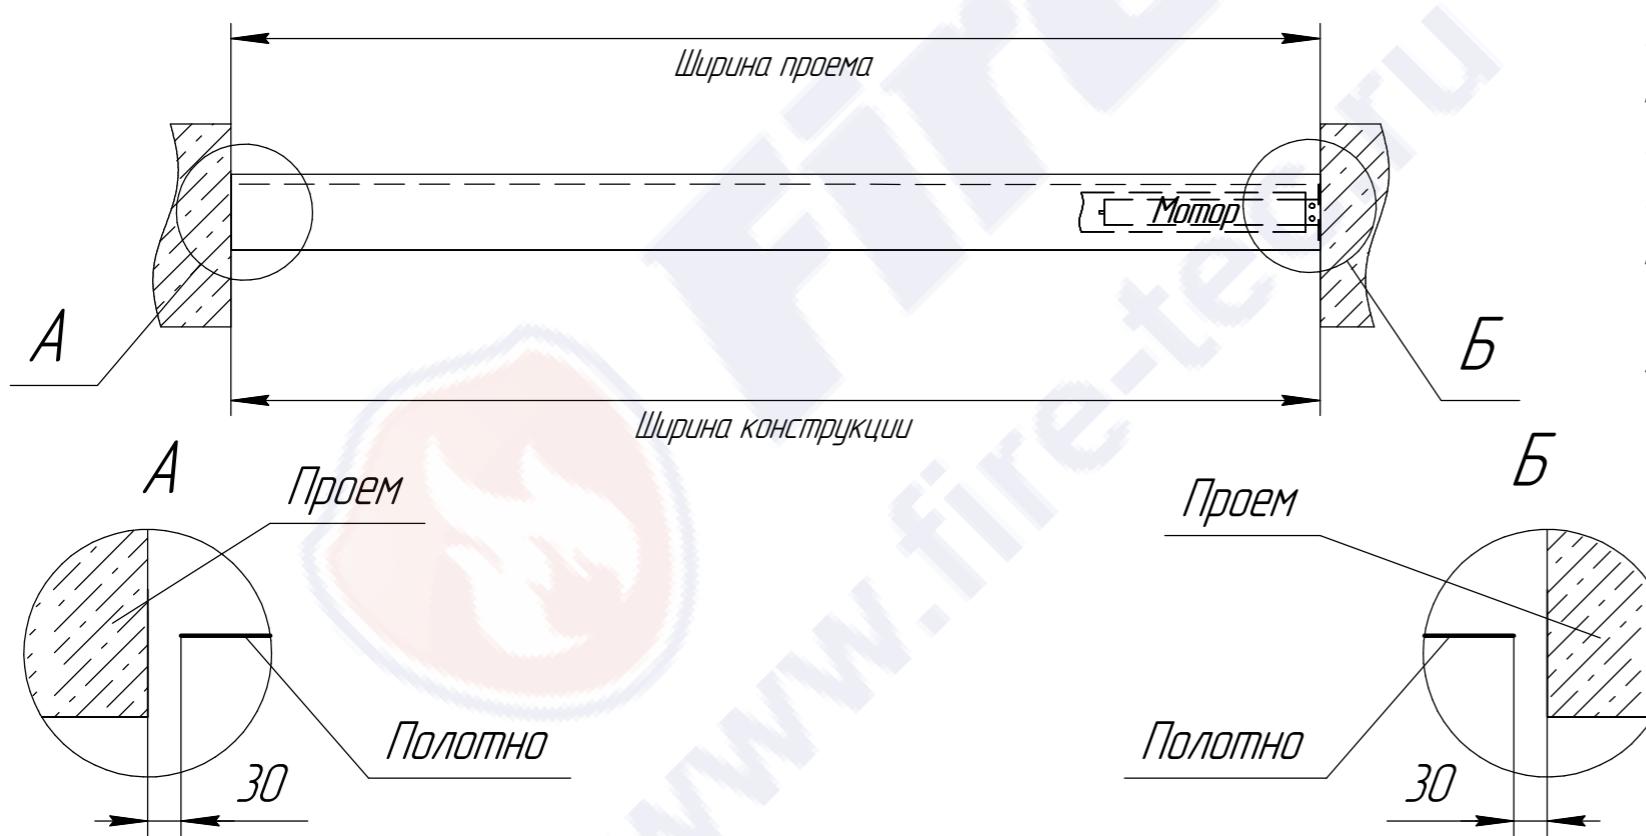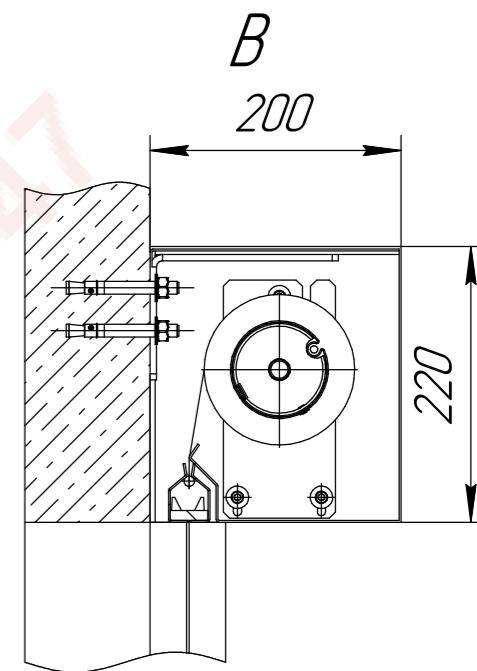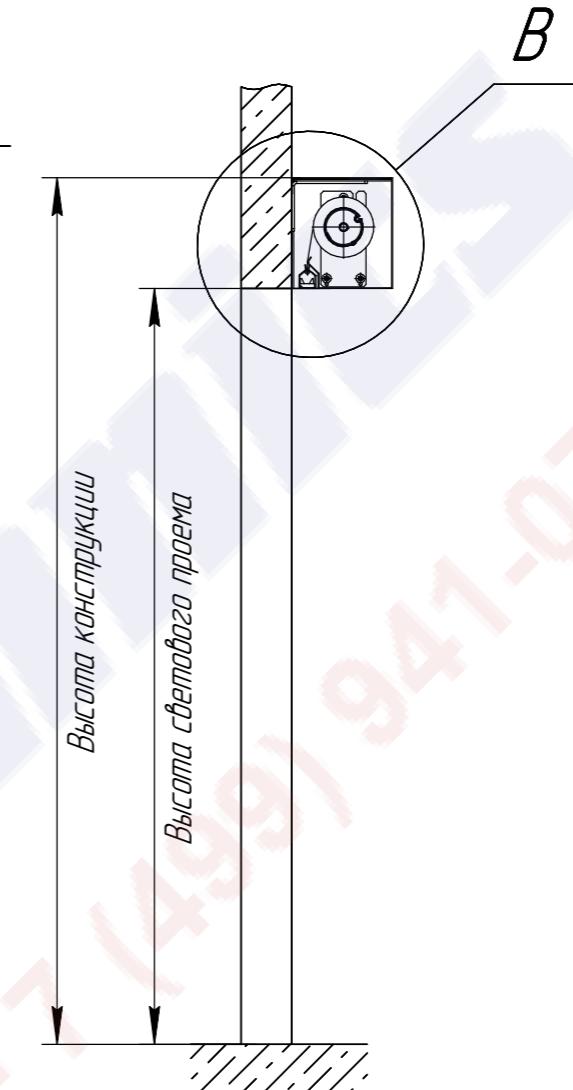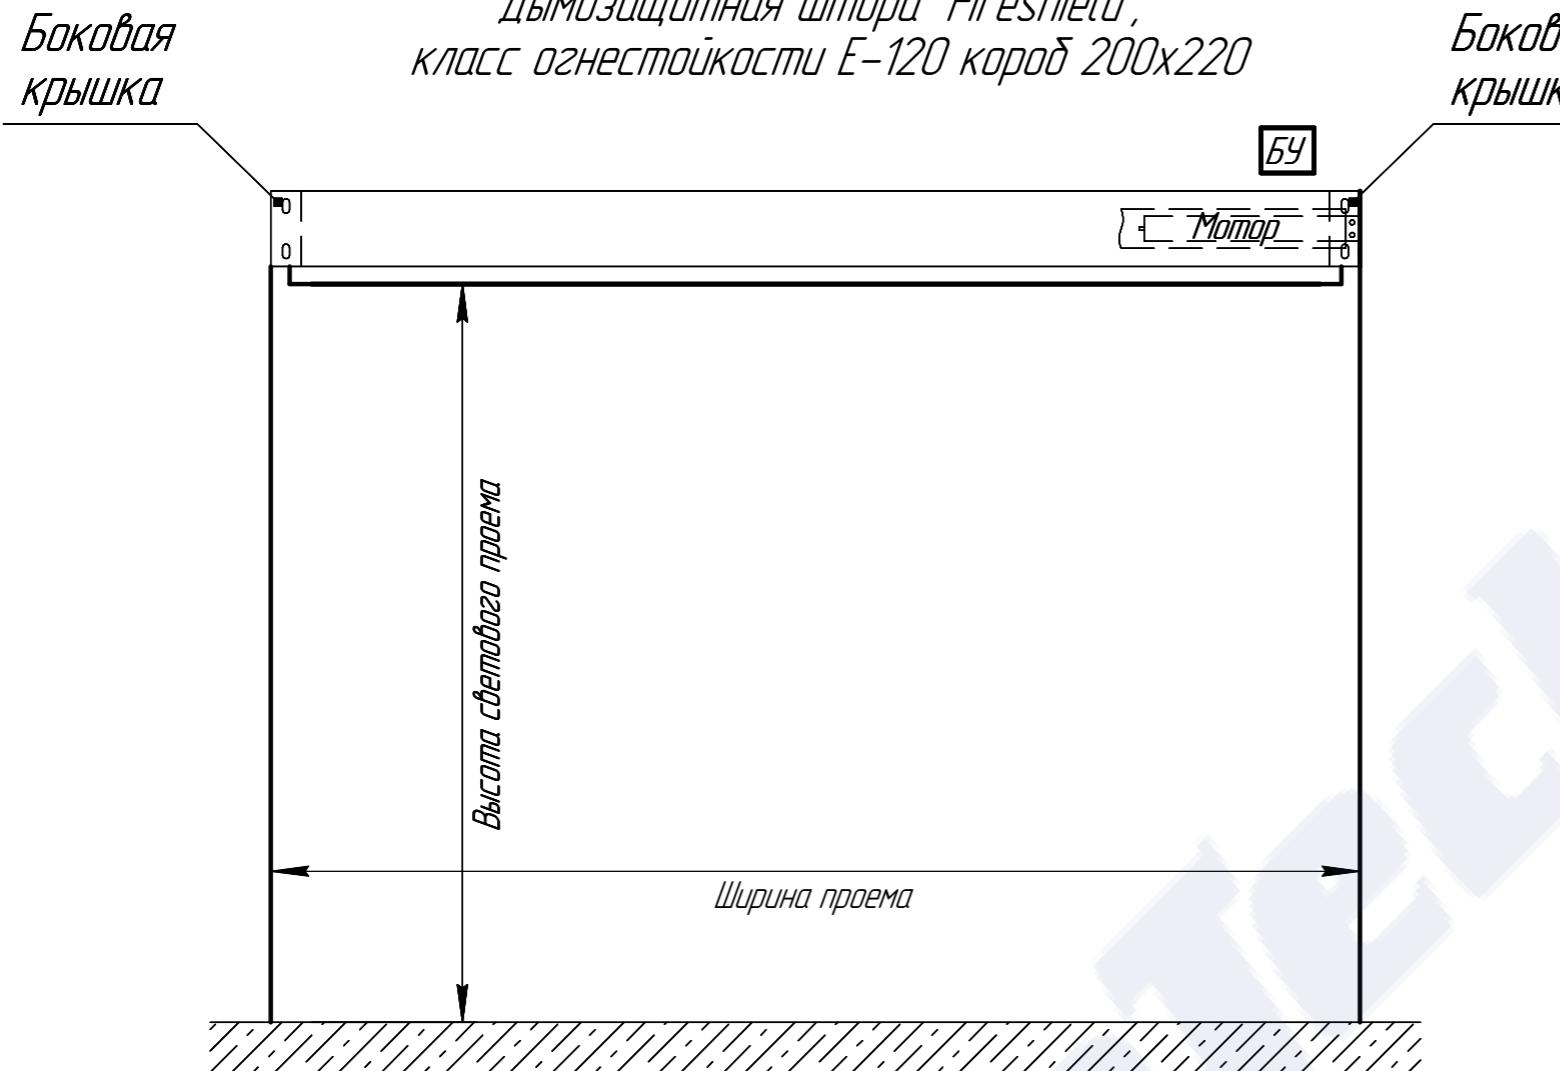

Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 20 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг. К месту расположения блока управления подвести:  
 1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);  
 2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).



ООО "Сатурн", email: [info@fire-tec.ru](mailto:info@fire-tec.ru)  
 Тел: +7 (499) 941-07-47, сайт: [www.fire-tec.ru](http://www.fire-tec.ru)